ondapulsante®
L'estetica avanzata

LASER A DIODO 4 Lunghezze d'onda

800/808/940/1064 NM

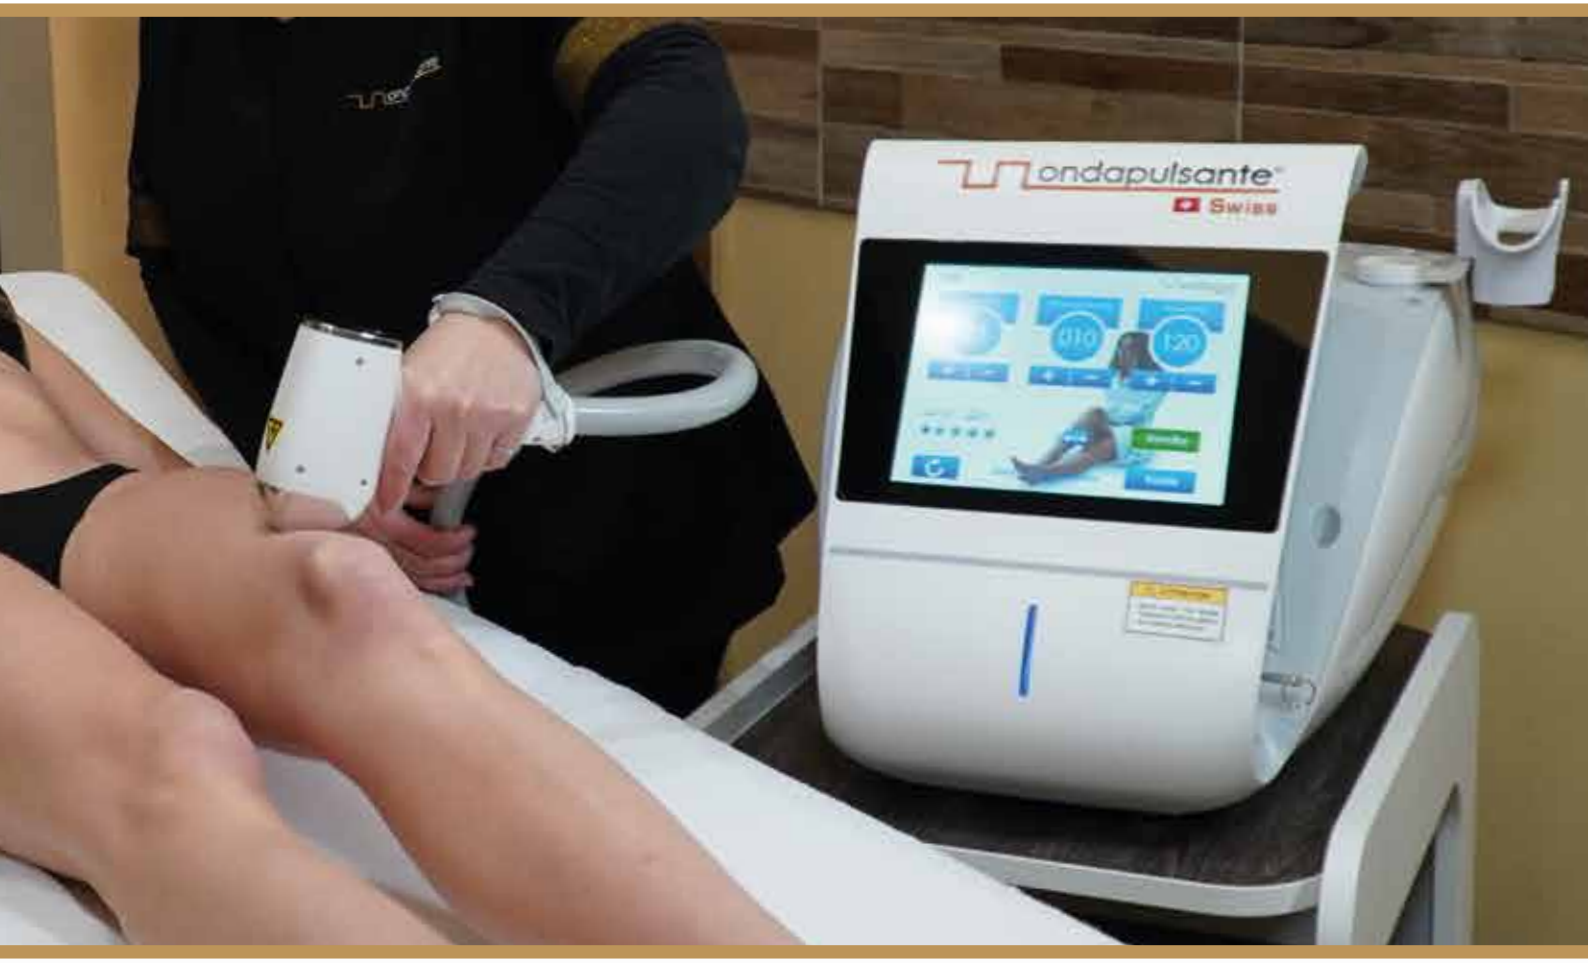

Epilazione **permanente, veloce e indolore**.
La quadrupla lunghezza d'onda permette
di trattare **anche i peli più difficili!**
Testina di precisione per sopracciglia
Fotoringiovanimento

Cos'è LASER A DIODO 4 Lunghezze d'onda?

I peli superflui sono un inestetismo molto fastidioso per donne e uomini, il Laser a Diodo è ad oggi la soluzione al quale vengono riconosciuti i migliori risultati nell'ambito dell' epilazione permanente. **Basato sul principio della " fototermolisi selettiva"** (attratto dalla melanina del pelo, raggiunge il follicolo pilifero danneggiandolo e rendendolo inattivo alla produzione di nuovi peli) il Laser Diodo a 4 lunghezze d'onda rappresenta **l'ultima generazione di laser con un notevole aumento della percentuale di successo. Gli spots laser a quadrupla lunghezza d'onda funzionano tutti contemporaneamente, l'utilizzo di questo laser permette di raggiungere simultaneamente tutta la struttura del follicolo pilifero: l'area di "bulge", il bulbo e la papilla, anche se a differenti profondità (cambia ad ogni zona del corpo). Ci permette di trattare pelli molto chiare con pelo chiaro e sottile,** difficile da trattare con una sola lunghezza d'onda. il trattamento risulta veloce, indolore, con risultati sorprendenti, inoltre è dotato di testina di precisione che permette di effettuare la "definizione" delle sopracciglia. Il nostro Laser Diodo a 4 lunghezze d'onda, è dotato del **programma per il Fotoringiovanimento:** trattamento antiage che permette la tonificazione dei tessuti di viso e corpo. Il software facile ed intuitivo permette di impostare con pochi passaggi i parametri ottimali per il trattamento. Dotato di manipolo ergonomico è fluido nello scorrimento , risultando molto comodo da usare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

LUNGHEZZA D'ONDA DELLA SORGENTE	Laser 800/808/940/1064 nm
LASER	Palladio 10
SPOT	15 x 15mm
FREQUENZA	1~10Hz, 15Hz, 20Hz
DENSITÀ DI ENERGIA	0 - 40J/cm2
AMPIEZZA D'IMPULSO	10 - 300ms
DENSITÀ DI ENERGIA	1~40Hj/cm2
TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO	-5/+5 Livelli da 1 a 5
ALIMENTAZIONE	AC220V, 50Hz
LINGUA DELL'INTERFACCIA	Italiano - Inglese
SCHERMO	LCD Touch-screen 10.4
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Integrato nel manipolo
RAFFREDDAMENTO	Ad acqua
POTENZA DI USCITA	2000W
PESO	49Kg